



Technický list Trendline

ROZMĚRY		
Celková tloušťka	8 mm	
Délka	1288 mm	
Šířka	190 mm	
Množství v balení	9 lamel = 2,20 m² = 15,7 kg	
Množství na paletě	56 balení = 123,34 m² = 891 kg	
Třída zátěže podle evropské normy EN 10874	23 intenzivní domácí provoz 33 intenzivní komerční provoz	
ZÁMEK/SPÁRA		
Zámek	DuoLoc	
V-spára	Bez spáry	
SLOŽENÍ		
Vrchní vrstva	Laminovaný papír, impregnovaný melaminovou pryskyřicí	
Prostřední vrstva	HDF odolná proti vlhkosti s voděodolnou technologií hydro+	
Spodní vrstva	Laminovaný papír, impregnovaný melaminovou pryskyřicí	
VÝSLEDKY TESTU		
Odolnost proti oděru	ISO 24338 A	AC5 (IP ≥ 6000)
Odolnost vůči nárazu	EN 17368/EN 13329	malý míč ≥ 70 mm, velký míč ≥ 750 mm
Odolnost vůči skvrnám	EN 438	5 (skupina 1+2); 4 (skupina 3)
Zkouška kolečkovou židlí	EN ISO 4918	žádná změna (typ W), 20 000 cyklů
Zkouška nohy od nábytku	EN ISO 16581	žádná změna (typ nohy 0)
Změna tloušťky	ISO 24336	≤ 15 %

Voděodolnost	ISO 4760	Až 72 hodin
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		
Emise formaldehydu	EN 717-1	E1
FYZIKÁLNÍ CHOVÁNÍ		
Reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl s1
Odpor skluзу	EN 13893	DS
Hustota	EN 323	900 kg/m ³
Tepelná odolnost v kombinaci s podložkou	ISO 8302	0,08 m ² K/W – vhodná na podlahové topení/chlazení



Z čeho se vyrábí laminátová podlaha?

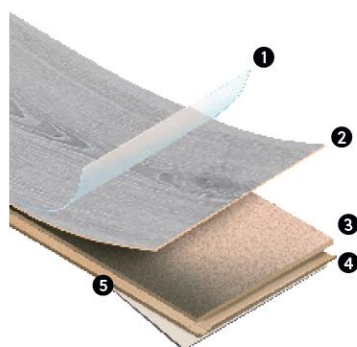

1. Vrchní vrstva, která určuje pevnost a odolnost vaší podlahy
2. Papírový dekor
3. Jádno z HDF
4. Vyrovňovací vrstva pro zpevnění a ochranu jádra z HDF
5. Voděodolný nátěr hydro+